



**Data di pubblicazione:** 04/09/2018

**Nome allegato:** *Allegato 2\_Relazione tecnico descrittiva con Capitolato speciale di fornitura.pdf.p7m.pdf*

**CIG:** 7483560D10;

**Nome procedura:** *procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento della "Fornitura di postazioni di lavoro e arredi per l'INPS di Basilicata - Sede distaccata di Potenza".*

## RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA

Oggetto: Sede provinciale di Potenza – Trasferimento temporaneo di personale presso lo stabile condominiale al viale Marconi – Acquisto arredi  
**Relazione tecnico-descrittiva**

### PREMESSA

Presso lo stabile in oggetto, a seguito di rinvenimento di tracce di fibre di amianto aerodisperse (comunicazione di ARPAB del 12.12.2017 n.1378) nonché di consultazione del Servizio Protezione e Prevenzione di sede, è stato deciso il trasferimento temporaneo del personale interessato dalla rimozione dei pavimenti in vinil-amianto ancora presenti in locali posti ai piani secondo e terzo dello stabile presso gli ambienti di proprietà siti in città al viale Marconi ristrutturati a nuovo ad uso ufficio ed allo stato non utilizzati.

Il trasferimento sarà operato per fasi in relazione ai vari step d'intervento necessari alla completa rimozione dei pavimenti come sopra indicata ed avrà effetto transitorio in relazione ai tempi di realizzazione dei già previsti interventi di ristrutturazione degli ambienti di sede provinciale.

Lo stesso trasferimento interesserà 39 dipendenti di sede che potranno essere disposti nei 18 locali ad uso ufficio rinvenibili tra il primo ed il secondo piano al viale Marconi utilizzando anche gli ambienti con previsione d'uso ad archivio di piano.

Il personale, pertanto, sarà temporaneamente collocato in uffici con servizi igienici ad ogni piano nella misura di uno per le donne ed uno per gli uomini e con superfici che sommano complessivamente circa m<sup>2</sup> 422 determinando un rapporto sup./dip. pari a 10,83 (25 m<sup>2</sup>/dip parametro dell'Isituto).

Le dimensioni dei locali ad uso ufficio non consentono l'utilizzo degli attuali arredi che rilevano dimensioni di ingombro in pianta di m 1,80 x 1,80 mentre il progetto di utilizzo ottimale ed a norma degli spazi è stato redatto con previsione di scrivanie aventi dimensioni massime di m 1,60 x 1,60.

Inoltre le postazioni di lavoro di lavoro in uso al personale a trasferire sono ancora del tipo antecedente il D. Lgs 19 settembre 1994 n.626, successivamente abrogato e sostituito dal D. Lgs 9 aprile 2008 n.81, pertanto prive delle attuali certificazioni di legge e con previsione di sostituzione a seguito delle ristrutturazioni dei relativi piani di sede.

### INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DI ARREDO

Per quanto sopra si rende necessario l'acquisto di nuove postazioni di ufficio in numero di 39 aventi le seguenti caratteristiche dimensionali ed i seguenti elementi:

- scrivania cm 160 x 80 con piano laterale di servizio cm 50 x 80 ovvero scrivania con piano laterale integrato cm 160 x 160;
- cassetiera sottopiano con n.4 cassette dotati di chiusura a chiave;
- mobile armadio alto con ante e n.5 ripiani interni cm 80 x 45 x h 200;
- n.39 sedute operative;
- n.20 sedute di cortesia;


- n.20 appendiabiti a piantana;

Gli arredi sopra elencati avranno le caratteristiche estetiche degli arredi acquistati per la sede negli uffici già ristrutturati e seguiranno il corrispondente personale all'atto del ri-trasferimento in sede successivamente alla ristrutturazione della sede.


### CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTI DI ARREDO

Vedi allegato "A".


### PLANIMETRIE DI PROGETTO

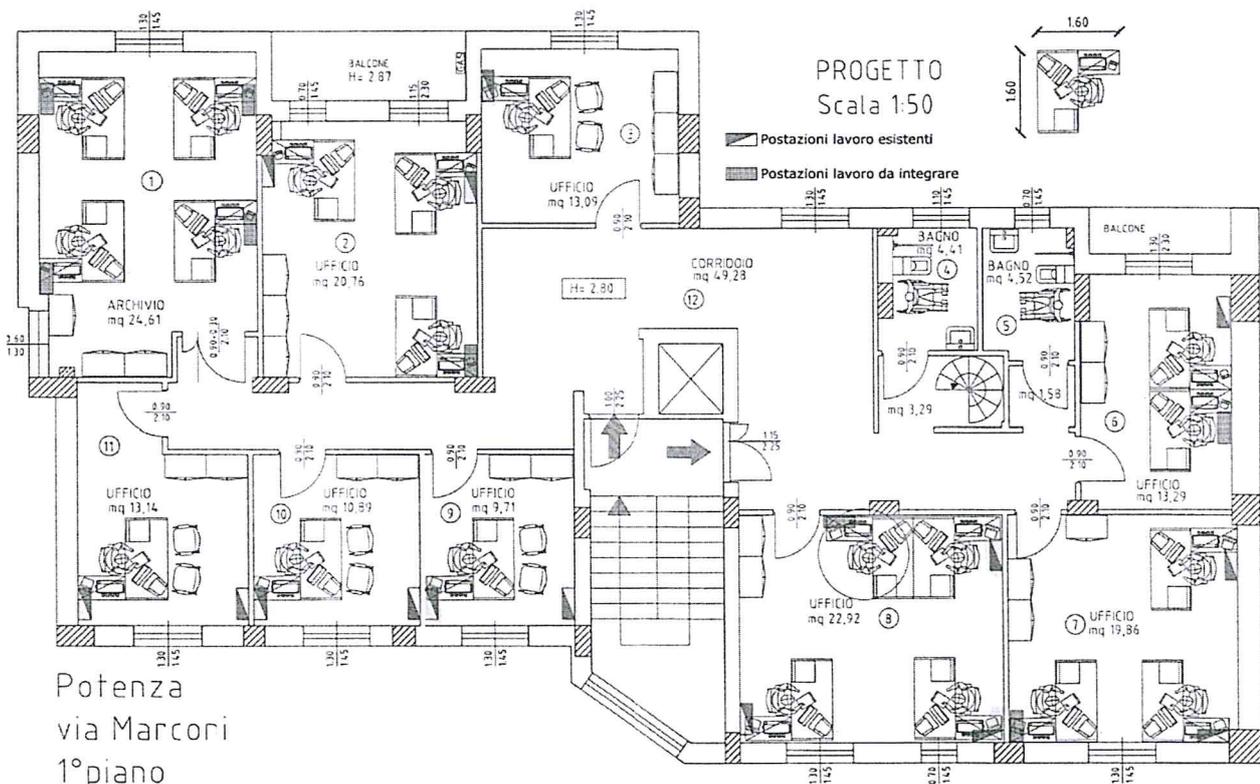

postazioni di lavoro n°19/20

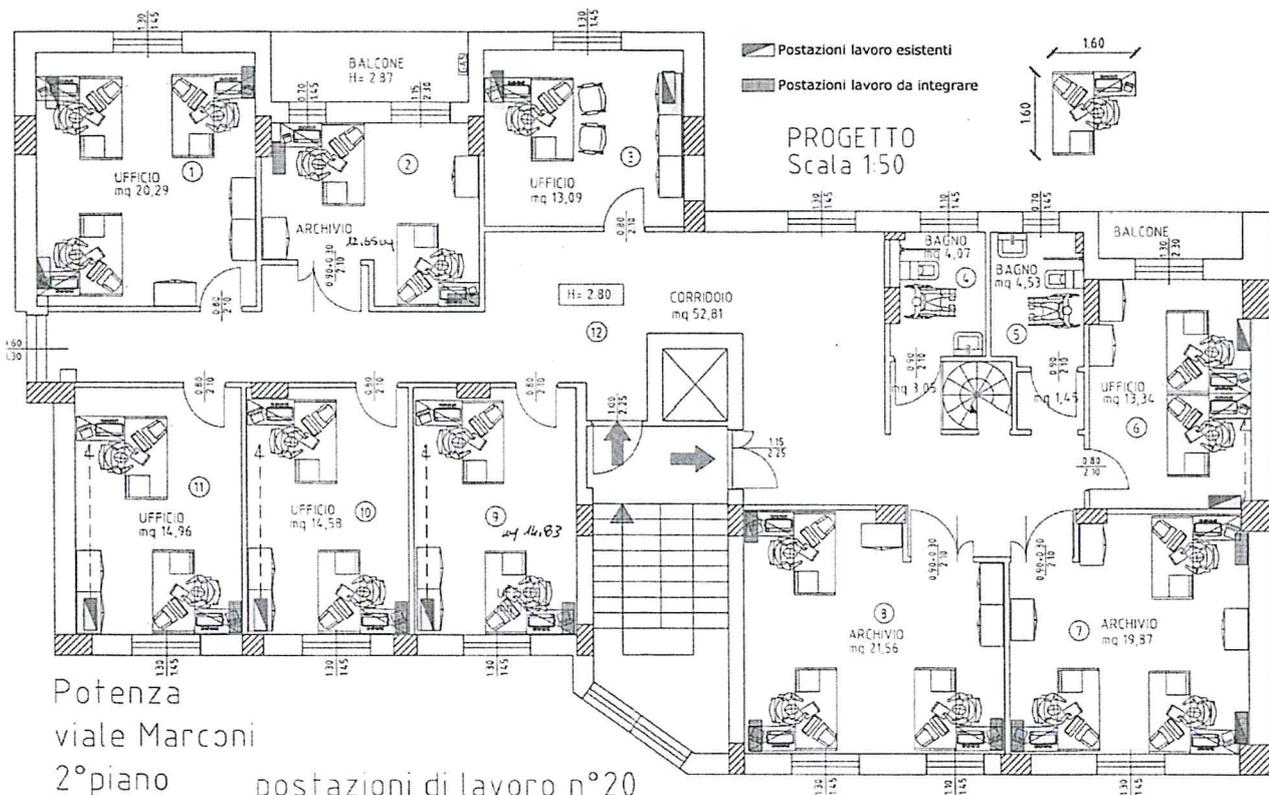

Il Coordinatore U.T.R. Basilicata  
Arch. Giuseppe Russo



**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**  
**SEDE REGIONALE PER LA BASILICATA**  
**Ufficio Tecnico Regionale**

**CAPITOLATO SPECIALE PER LE FORNITURE D'ARREDI MOBILI**

**PER LA SEDE INPS DI VIALE MARCONI, 103 - POTENZA**

**DESCRIZIONE ED ELENCO ARTICOLI**

**Allegato "A"**

Potenza, Maggio 2018

## ELENCO ARTICOLI - DESCRIZIONI E CARATTERISTICHE ARREDI

### CARATTERISTICHE GENERALI

Le **scrivanie** saranno con piani di lavoro del tipo ad "L", dimensionati per l'uso del computer. Le conformazioni rappresentate negli elaborati grafici, parte integrante della presente descrizione, saranno realizzate con piani di lavoro **integralmente complanari** e sagomati con raccordi ergonomici tali da realizzare workstation complete d'elettrificazione. Dovranno, infatti, attuare piena ed effettiva ergonomia del posto di lavoro informatizzato.

Tutte le configurazioni saranno dotate di canalizzazioni, **sistema idoneo all'inserimento di cavi**, sia per la trasmissione dati - cablaggio strutturale, sia di cavi elettrici (con supporto idoneo a contenere il duplice sistema) e con sviluppo orizzontale lungo tutti i piani di lavoro, sia principali sia secondari, ed in verticale, fino a pavimento attraverso carter agganciato o inserito alla gamba. Il tutto conforme alle vigenti norme in materia, e costituente un sistema continuo per lo sviluppo integrale d'ogni configurazione aggregativa.

Tutte le scrivanie dovranno poter essere fornite d'accessori, in aggiunta a quei complementi già previsti e compresi nella presente fornitura, d'articoli della stessa linea di produzione, idonei ad organizzare il posto di lavoro informatizzato.

Tutti gli spigoli dei piani dovranno essere arrotondati come da normativa vigente.

Tutte le **cassettiere** devono essere garantite contro i ribaltamenti accidentali, anche ad estrazione del cassetto pari al 100% della profondità e **provviste di dispositivo che non consenta l'apertura simultanea di più cassette;**

**Tutte le sedute** (poltroncina per scrivania operativa e poltroncina per scrivania) dovranno essere conformi ai requisiti di ergonomia come posti dal Dlgs.81/08. E' richiesta **l'attestazione di conformità** da parte della Ditta costruttrice.

**Tutti gli imbottiti**, ad esclusione della pelle, dovranno essere omologati ai fini della prevenzione incendi di cui al D.M. 26/6/84, classe 1IM;

**Tutte le chiavi** dovranno essere del tipo flessibile e/o pieghevole.

**Contenitori per l'archiviazione:** Il sistema dovrà essere molto versatile, in grado di generare le più svariate tipologie funzionali ed estetiche. Il progetto prevede lunghezze standard di cm 80 ed altezza cm 200. La struttura dei mobili dovrà essere dotata di bordi raggiati antiurto nel rispetto delle norme antinfortunistiche ed ergonomiche. Il livellamento della struttura a pavimento dovrà avvenire agendo direttamente sui piedini di sostegno regolabili dall'esterno.

Le ante cieche dovranno essere in truciolare, sp. mm. 18, nobilitato melaminico con bordo in ABS antiurto privo di spigoli vivi o equivalente in laminato. La battuta ante dovrà esser corredata di guarnizione, paracolpi e di labbro morbido antipolvere con cerniere d'acciaio a scomparsa, con apertura a 110°. Le maniglie saranno di forma ergonomica, le serrature dovranno esser dotate di cilindro estraibile intercambiabile.

## 1) ARREDI PER UFFICIO OPERATIVO

### 1.1.)

**Posto di lavoro operativo** composto da:

#### 1.1.1

**Scrivania ad "L"** con piano di lavoro unico o complanare, contenuto nell'ingombro di cm. **160x160**, profondità del piano variabile, compresa fra cm.75 e cm.80 con raccordi curvi, affinché il piano stesso possa contenere un computer con relativa tastiera secondo le vigenti normative di legge (piani compatti-sagomati a forma ergonomica). Altezza variabile con regolazione tramite escursione da circa mm 680 a circa mm. 790. I piani dovranno contenere boccole d'acciaio per il fissaggio delle strutture di sostegno sottostanti.

Al di sotto del piano della scrivania, dovrà poter essere posta una cassetiera su ruote, ad almeno tre cassetti, con struttura in materiale metallico, abbinata con la scrivania stessa (vedi descrizione tecnica successiva).

Le altre caratteristiche :

- La **struttura portante** dovrà preferibilmente essere costituita da elementi puntiformi in tubolare d'acciaio verniciato. Tale struttura dovrà esser disponibile nella versione fissa con piedino livellatore antisdrucchiolo. Le parti metalliche dovranno esser verniciate a forno o a polveri.
- I piani saranno di spessore mm 30 minimo, potranno essere in truciolare nobilitato melaminico con bordo raggato antiurto, colore a scelta della D.L: tra quelli proposti dalla Ditta produttrice;
- Supporti a terra dotati di dispositivo per la compensazione d'eventuali non complanarità del pavimento;
- **Sistema d'elettrificazione** come descritto in premessa, dotata d'elementi per il passaggio cavi secondo le norme vigenti (cavi elettrici, telefonici, e di trasmissione dati), orizzontalmente lungo tutto lo sviluppo del piano di lavoro e, verticalmente fino al pavimento, tale sistema dovrà consentire il cablaggio integrale dei posti di lavoro composti secondo gli elaborati grafici allegati, collegando tra loro i vari posti. Il presente articolo è pertanto comprensivo d'ogni accessorio necessario alla completa realizzazione del sistema di cablaggio ed elettrificazione, restando a carico dell'Istituto Appaltante il solo onere per la fornitura dei cavi e dei frutti (prese), nonché la manodopera per il passaggio dei cavi e dei collegamenti elettrici;
- Supporti a terra dotati di dispositivo per la compensazione d'eventuali non complanarità del pavimento;

#### 1.1.1.a

**piano di servizio** coordinato con la scrivania 1.1.1), da agganciare ad essa e ad essa complanare, dimensioni **L. cm.80÷120, prof. cm. 50**.

### 1.1.2.

**Cassettiera** coordinata con la scrivania di cui al punto precedente, su ruote piroettanti, dotata di almeno 3 cassette scorrevoli su guide in metallo trattato anticorrosione tramite cuscinetti a sfera o gabbia di sfere che ne garantiscano la massima efficienza e silenziosità, con serratura a blocco simultaneo di tutti i cassette; dim. L. cm. 40÷45 circa, h. cm. 55÷65 circa, prof. cm. 48÷65 circa, compreso caratteristiche antiribaltamento ed impedimento apertura simultanea di cassette come illustrato in premessa;

### 1.1.3.

**Armadio contenitore alto** (descrizione in premessa), dim. L. cm 80 prof. cm. 45÷48 H .cm. 200; con 4 ripiani interni spostabili oltre ai fissi di struttura, chiuso da sportelli cernierati, con serratura;

### 1.1.4

**Poltroncina per scrivania operativa**, con le seguenti:

- Schienale basso con regolazione inclinazione schienale, il meccanismo dovrà prevedere più posizioni di blocco con sistema antiritorno dello schienale;
- Sedile girevole, rotante a 360°, basculante e regolabile in altezza con comando a gas;
- Braccioli in materiale plastico semirigido direttamente collegati alla struttura della sedia;
- Basamento a cinque razze con ruote piroettanti a doppia pista in nylon;
- Imbottitura in resina schiumata a freddo o in poliuretano espanso, ignifugo indeformabile a densità differenziata;
- Rivestimento in fibra poliestere, colore a scelta dell'Amministrazione;

### 1.1.5

**Poltroncina per ospite**, modello della stessa linea delle poltroncine di cui al punto precedente, così composte:

- Con braccioli;
- Sedile girevole, rotante a 360°;
- Imbottitura in poliuretano espanso o in resina schiumata a freddo;
- Basamento a 5 razze con ruote piroettanti;
- Rivestimento in fibra poliestere 100 %, colore a scelta dell'Amministrazione;

◆ **N. B.** tutte gli imbottiti dovranno essere omologati ai fini della prevenzione incendi di cui al D.M. 26/6/84, classe 1IM.

---

## 2) COMPLEMENTI D'ARREDO.

### 2.1.

**Appendiabiti** a 6 posti con portaombrelli, in metallo, con solida base antiribaltamento e valigetta raccogli-acqua;



R