ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Regionale Campania

Coordinamento Tecnico Edilizio

Napoli - via Medina, n. 61 tel. + 390817558193 fax +390817558085
http://www.inps.it - e-mail antonio.biancardi@inps.it

PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO COMPLESSIVO € 695.000,00

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PER I LOCALI DELLA SEDE METROPOLITANA INPS DI VIA VIA FERRARIS a NAPOLI -

Allegato al progetto:

8 - Quadro Elettrico di Distribuzione Piano Tipo

LAVORI A CORPO e MISURA	euro	
Importo esecuzione lavorazioni a base d'asta	€	**616.167,19**
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	**13.347,04**
Complessivo appalto	€	**629.514,23**

Somme a disposizione dell'amministrazione per economie	€	**65.485,77**

TOTALE PROGETTO	€	**695.000,00**

Redatto da:
ing. Sabino De Simone
p.i. Antonio Rocco MIELE

Coordinatore Sic. Prog. Ed Esec. geom. Stefano NAPOLITANO

Il Responsabile Unico del procedimento
ing. Antonio BIANCARDI

INPS Sede Regionale Campania
Via Medina, 63 - 80133 - NAPOLI

5° PIANO DELL'INPS LATO B

Progetto :
FERRARIS - QUADRO DISTR:PIANO TIPO LATO B

Disegnato :
Antonio Rocco MIELE

1

Coordinato :

N° di Disegno :
1°

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Sistema di distribuzione :
TT

Data : 24/10/2012

Pagina : 1

Nome quadro	5° PIANO DELL'INPS LATO B				
Alimentazione - Sezione di fase [mm²]	35				
Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]	25				
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]	25				
Icc massima ai morsetti di entrata	4,451				
Corrente fase L1 [A]	0,00				
Corrente fase L2 [A]	0,00				
Corrente fase L3 [A]	0,00				
Corrente fase N [A]	0,00				
Potere di interruzione (PI)	Icn/Icu				
PI dei Btdin secondo norma	CEI EN 60898				
Note					

INPS Sede Regionale Campania
Via Medina, 63 - 80133 - NAPOLI

Progetto :
FERRARIS - QUADRO DISTR:PIANO TIPO LATO B

Disegnato :
Antonio Rocco MIELE

Coordinato :

N° di Disegno :
1°

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
1 - 5° PIANO DELL'INPS LATO B

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 24/10/2012

Pagina : 2

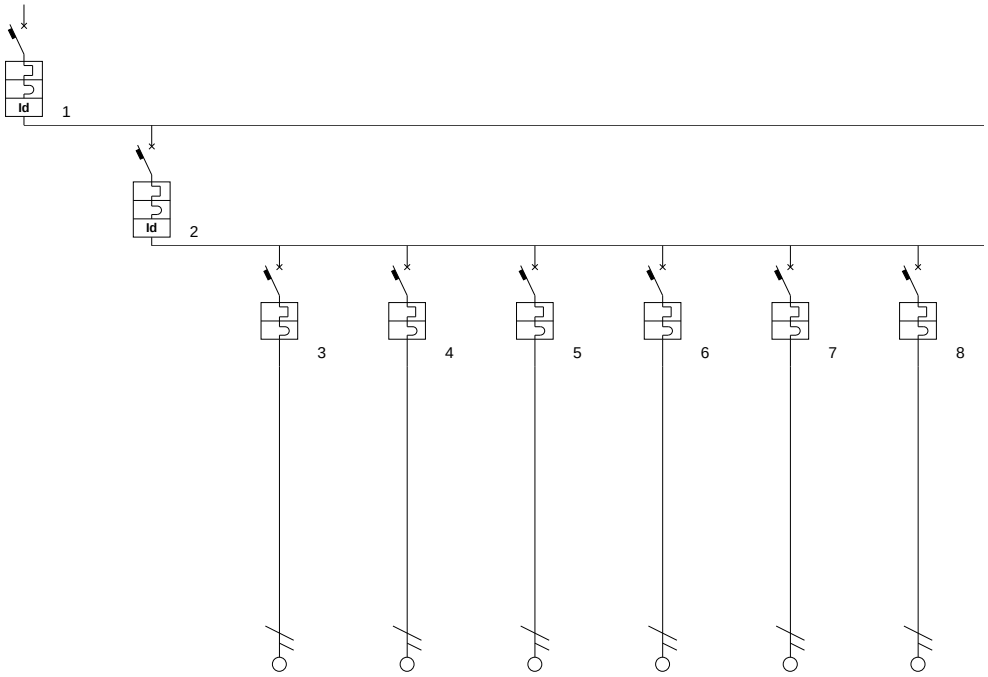

Descrizione linea								
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N
Codice articolo	F84H/100	F84A/63	F881NA/32	F881NA/32	F881NA/32	F881NA/25	F881NA/25	F881NA/16
Modulo differenziale	G43/125AC	G43/63AC						
Corrente regolata Ir [A]	1 • In = 100	1 • In = 63	1 • In = 32	1 • In = 32	1 • In = 32	1 • In = 25	1 • In = 25	1 • In = 16
Potenza totale	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Ku / Kc	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00
Potenza effettiva	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Corrente di impiego Ib [A]								
Sezione fase [mm²]	35		4	4	4	4	4	1,5
Sezione neutro [mm²]	25		4	4	4	4	4	1,5
Sezione PE [mm²]	25		4	4	4	4	4	1,5
Portata fase [A]	110		32	32	32	32	32	18
Lunghezza linea [m]	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
C.d.T. linea / C.d.T. totale	0,00 % / 0,00 %		0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %
Sezione cablaggio di fase [mm²]	50	25	10	10	10	10	10	4
Codice Morsetti	M70		M25	M25	M25	M25	M25	M6

INPS Sede Regionale Campania

Via Medina, 63 - 80133 - NAPOLI

Progetto :
FERRARIS - QUADRO DISTR:PIANO TIPO LATO B

Disegnato :
Antonio Rocco MIELE

Coordinato :

N° di Disegno :
1°

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
1 - 5° PIANO DELL'INPS LATO B

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 24/10/2012

Pagina : 3

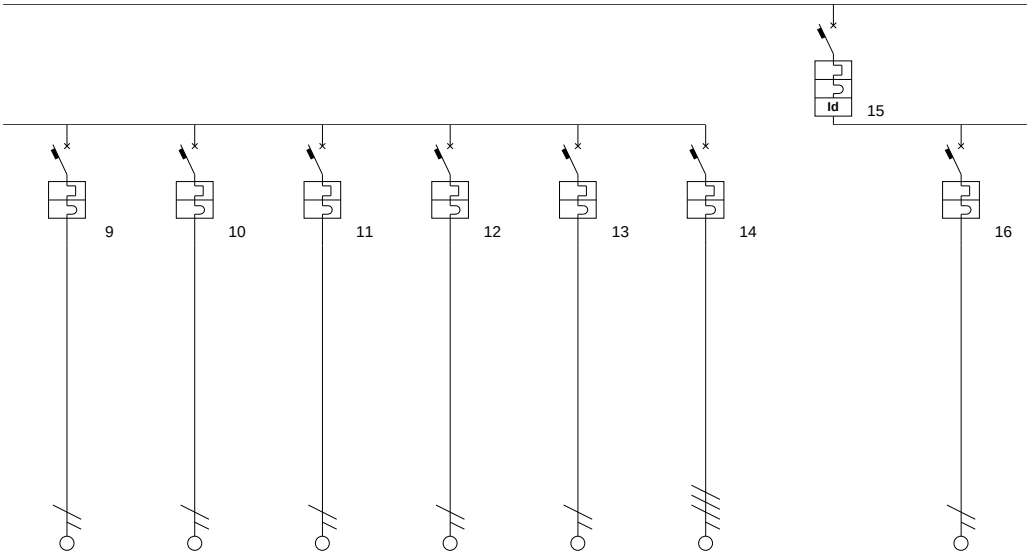

Descrizione linea								
Fasi della linea	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 N
Codice articolo	F881NA/16	F881NA/16	F881NA/16	F881NA/16	F881NA/16	F84A/25	F84A/63	F881NA/25
Modulo differenziale							G43/63AC	
Corrente regolata Ir [A]	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 25	1 • In = 63	1 • In = 25
Potenza totale	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Ku / Kc	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00
Potenza effettiva	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Corrente di impiego Ib [A]								
Sezione fase [mm²]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	4		4
Sezione neutro [mm²]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	4		4
Sezione PE [mm²]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	4		4
Portata fase [A]	18	18	18	18	18	28		32
Lunghezza linea [m]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0
C.d.T. linea / C.d.T. totale	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %		0,00 % / 0,00 %
Sezione cablaggio di fase [mm²]	4	4	4	4	4	10	25	10
Codice Morsetti	M6	M6	M6	M6	M6	M25		M25

INPS Sede Regionale Campania

Via Medina, 63 - 80133 - NAPOLI

Progetto :
FERRARIS - QUADRO DISTR:PIANO TIPO LATO B

Disegnato :
Antonio Rocco MIELE

Coordinato :

N° di Disegno :
1°

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
1 - 5° PIANO DELL'INPS LATO B

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 24/10/2012

Pagina : 4

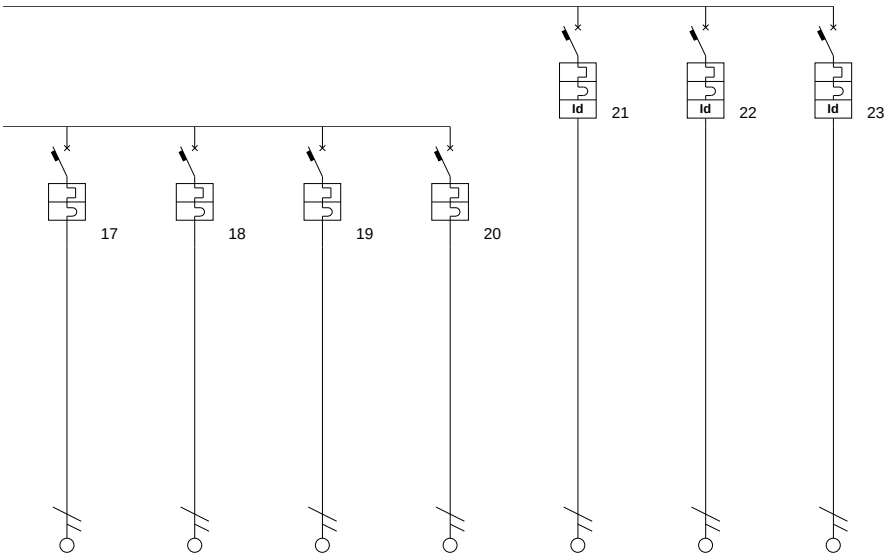

Descrizione linea									
Fasi della linea	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N		
Codice articolo	F881NA/25	F881NA/16	F881NA/16	F881NA/16	G8813A/16AC	G8813A/10AC	G8813A/10AC		
Modulo differenziale									
Corrente regolata Ir [A]	1 • In = 25	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 10	1 • In = 10		
Potenza totale	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW		
Ku / Kc	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00		
Potenza effettiva	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW		
Corrente di impiego Ib [A]									
Sezione fase [mm²]	4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Sezione neutro [mm²]	4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Sezione PE [mm²]	4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Portata fase [A]	32	18	18	18	18	18	18		
Lunghezza linea [m]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
C.d.T. linea / C.d.T. totale	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %		
Sezione cablaggio di fase [mm²]	10	4	4	4	4	2,5	2,5		
Codice Morsetti	M25	M6	M6	M6	M6	M6	M6		

INPS Sede Regionale Campania
Via Medina, 63 - 80133 - NAPOLI

PIANO TIPO LATO A

Progetto :
FERRARIS - QUADRO DISTR:PIANO TIPO LATO A

Disegnato :
Antonio Rocco MIELE

1

Coordinato :

N° di Disegno :
2°

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Sistema di distribuzione :
TT

Data : 24/10/2012

Pagina : 1

Nome quadro	PIANO TIPO LATO A				
Alimentazione - Sezione di fase [mm²]	35				
Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]	25				
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]	25				
Icc massima ai morsetti di entrata	4,451				
Corrente fase L1 [A]	0,00				
Corrente fase L2 [A]	0,00				
Corrente fase L3 [A]	0,00				
Corrente fase N [A]	0,00				
Potere di interruzione (PI)	Icn/Icu				
PI dei Btdin secondo norma	CEI EN 60898				
Note					

INPS Sede Regionale Campania
Via Medina, 63 - 80133 - NAPOLI

Progetto :
FERRARIS - QUADRO DISTR:PIANO TIPO LATO A

Disegnato :
Antonio Rocco MIELE

Coordinato :

N° di Disegno :
2°

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
1 - PIANO TIPO LATO A

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 24/10/2012

Pagina : 2

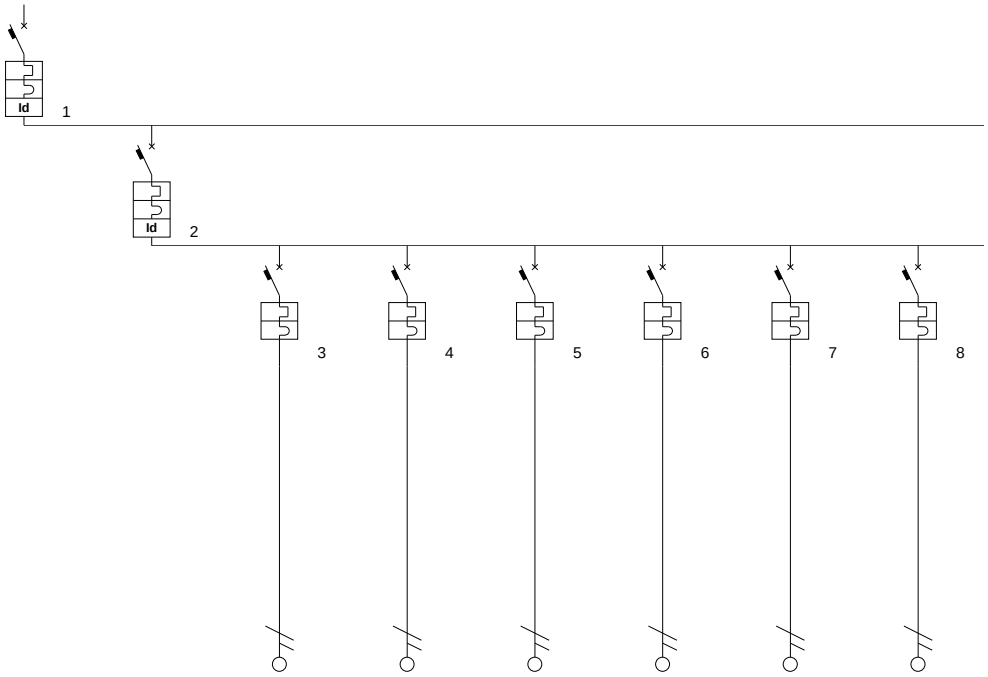

Descrizione linea								
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N
Codice articolo	F84H/100	F84A/63	F881NA/32	F881NA/32	F881NA/32	F881NA/25	F881NA/25	F881NA/25
Modulo differenziale	G43/125AC	G43/63AC						
Corrente regolata Ir [A]	1 • In = 100	1 • In = 63	1 • In = 32	1 • In = 32	1 • In = 32	1 • In = 25	1 • In = 25	1 • In = 25
Potenza totale	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Ku / Kc	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00
Potenza effettiva	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Corrente di impiego Ib [A]								
Sezione fase [mm²]	35		4	4	4	4	4	4
Sezione neutro [mm²]	25		4	4	4	4	4	4
Sezione PE [mm²]	25		4	4	4	4	4	4
Portata fase [A]	110		32	32	32	32	32	32
Lunghezza linea [m]	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
C.d.T. linea / C.d.T. totale	0,00 % / 0,00 %		0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %
Sezione cablaggio di fase [mm²]	50	25	10	10	10	10	10	10
Codice Morsetti	M70		M25	M25	M25	M25	M25	M25

INPS Sede Regionale Campania
Via Medina, 63 - 80133 - NAPOLI

Progetto :
FERRARIS - QUADRO DISTR:PIANO TIPO LATO A

Disegnato :
Antonio Rocco MIELE

Coordinato :

N° di Disegno :
2°

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
1 - PIANO TIPO LATO A

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 24/10/2012

Pagina : 3

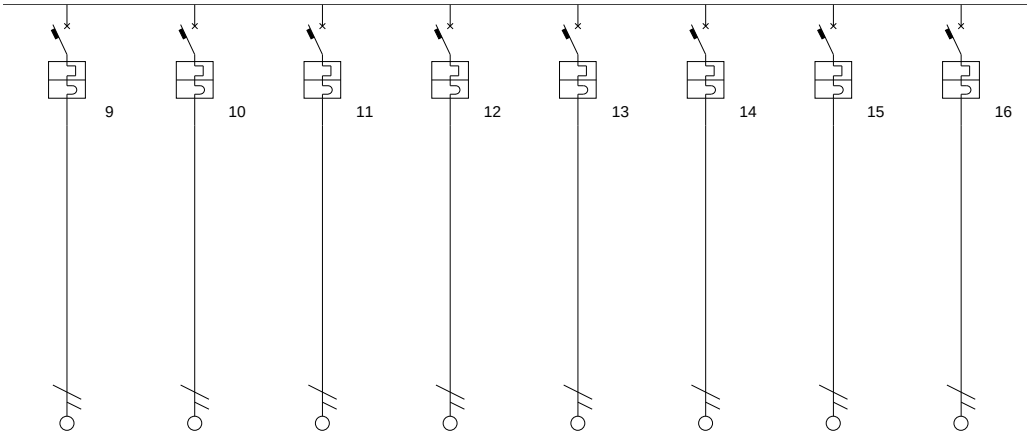

Descrizione linea								
Fasi della linea	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N
Codice articolo	F881NA/16	F881NA/16	F881NA/16	F881NA/16	F881NA/16	F881NA/16	F881NA/16	F881NA/16
Modulo differenziale								
Corrente regolata Ir [A]	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 16
Potenza totale	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Ku / Kc	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00
Potenza effettiva	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Corrente di impiego Ib [A]								
Sezione fase [mm²]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Sezione neutro [mm²]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Sezione PE [mm²]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Portata fase [A]	18	18	18	18	18	18	18	18
Lunghezza linea [m]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
C.d.T. linea / C.d.T. totale	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %
Sezione cablaggio di fase [mm²]	4	4	4	4	4	4	4	4
Codice Morsetti	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6

INPS Sede Regionale Campania

Via Medina, 63 - 80133 - NAPOLI

Progetto :
FERRARIS - QUADRO DISTR:PIANO TIPO LATO A

Disegnato :
Antonio Rocco MIELE

Coordinato :

N° di Disegno :
2°

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
1 - PIANO TIPO LATO A

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 24/10/2012

Pagina : 4

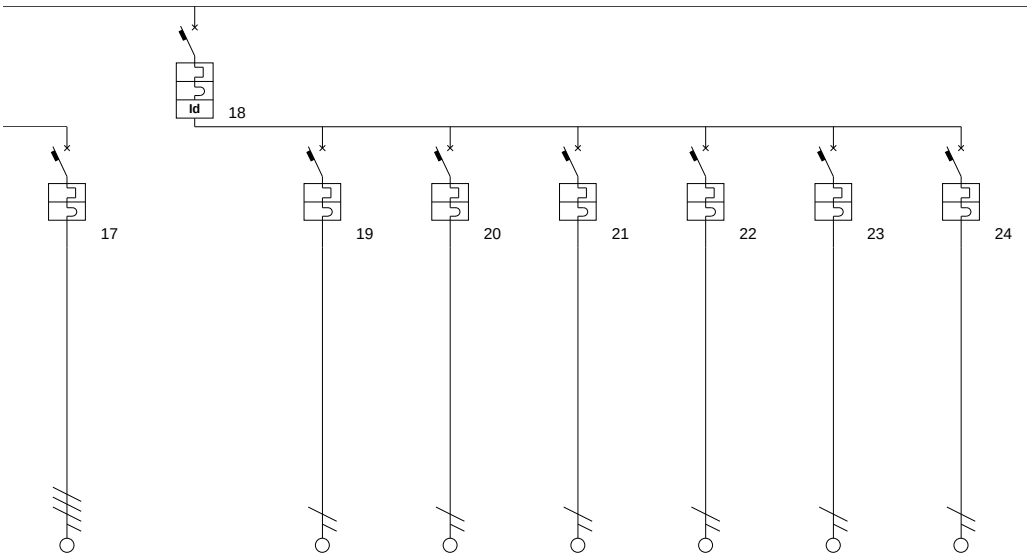

Descrizione linea								
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N
Codice articolo	F84A/25	F84A/63	F881NA/25	F881NA/25	F881NA/16	F881NA/16	F881NA/16	F881NA/16
Modulo differenziale		G43/63AC						
Corrente regolata Ir [A]	1 • In = 25	1 • In = 63	1 • In = 25	1 • In = 25	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 16
Potenza totale	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Ku / Kc	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00
Potenza effettiva	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Corrente di impiego Ib [A]								
Sezione fase [mm²]	4		4	4	1,5	1,5	1,5	1,5
Sezione neutro [mm²]	4		4	4	1,5	1,5	1,5	1,5
Sezione PE [mm²]	4		4	4	1,5	1,5	1,5	1,5
Portata fase [A]	28		32	32	18	18	18	18
Lunghezza linea [m]	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
C.d.T. linea / C.d.T. totale	0,00 % / 0,00 %		0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %
Sezione cablaggio di fase [mm²]	10	25	10	10	4	4	4	4
Codice Morsetti	M25		M25	M25	M6	M6	M6	M6

INPS Sede Regionale Campania

Via Medina, 63 - 80133 - NAPOLI

Progetto :
FERRARIS - QUADRO DISTR:PIANO TIPO LATO A

Disegnato :
Antonio Rocco MIELE

Coordinato :

N° di Disegno :
2°

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
1 - PIANO TIPO LATO A

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 24/10/2012

Pagina : 5

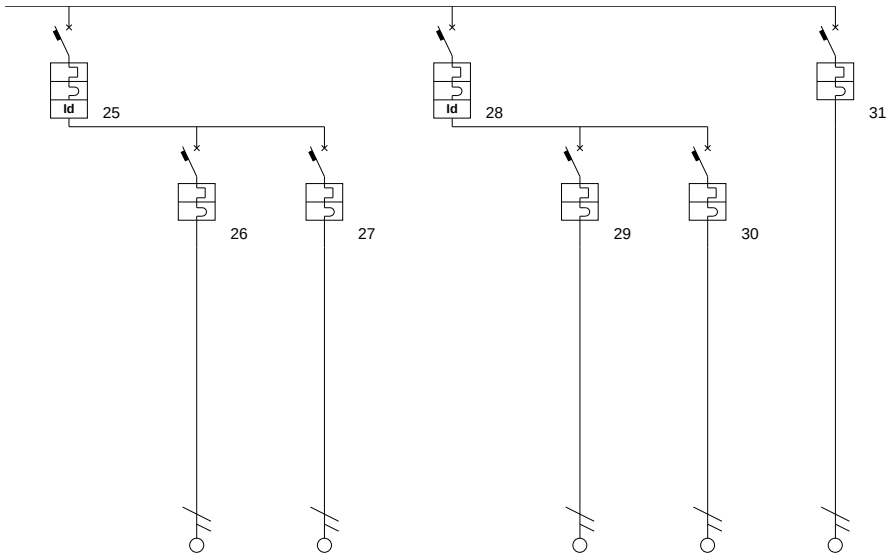

Descrizione linea									
Fasi della linea	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N		
Codice articolo	G8813A/25AC	F881NA/20	F881NA/20	G8813A/25AC	F881NA/10	F881NA/10	F881NA/10		
Modulo differenziale									
Corrente regolata Ir [A]	1 • In = 25	1 • In = 20	1 • In = 20	1 • In = 25	1 • In = 10	1 • In = 10	1 • In = 10		
Potenza totale	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW		
Ku / Kc	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00		
Potenza effettiva	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW		
Corrente di impiego Ib [A]									
Sezione fase [mm²]		2,5	2,5		1,5	1,5	1,5		
Sezione neutro [mm²]		2,5	2,5		1,5	1,5	1,5		
Sezione PE [mm²]		2,5	2,5		1,5	1,5	1,5		
Portata fase [A]		24	24		18	18	18		
Lunghezza linea [m]		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		
C.d.T. linea / C.d.T. totale		0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %		0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %		
Sezione cablaggio di fase [mm²]	10	6	6	10	2,5	2,5	2,5		
Codice Morsetti		M10	M10		M6	M6	M6		

INPS Sede Regionale Campania
Via Medina, 63 - 80133 - NAPOLI

PIANO TIPO LATO C

Progetto :
FERRARIS - QUADRO DISTR:PIANO TIPO LATO C

Disegnato :
Antonio Rocco MIELE

1

Coordinato :

N° di Disegno :
3

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Sistema di distribuzione :
TT

Data : 24/10/2012

Pagina : 1

Nome quadro	PIANO TIPO LATO C				
Alimentazione - Sezione di fase [mm²]	35				
Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]	25				
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]	25				
Icc massima ai morsetti di entrata	4,451				
Corrente fase L1 [A]	0,00				
Corrente fase L2 [A]	0,00				
Corrente fase L3 [A]	0,00				
Corrente fase N [A]	0,00				
Potere di interruzione (PI)	Icn/Icu				
PI dei Btdin secondo norma	CEI EN 60898				
Note					

INPS Sede Regionale Campania

Via Medina, 63 - 80133 - NAPOLI

Progetto :
FERRARIS - QUADRO DISTR:PIANO TIPO LATO C

Disegnato :
Antonio Rocco MIELE

Coordinato :

N° di Disegno :
3

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
1 - PIANO TIPO LATO C

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 24/10/2012

Pagina : 2

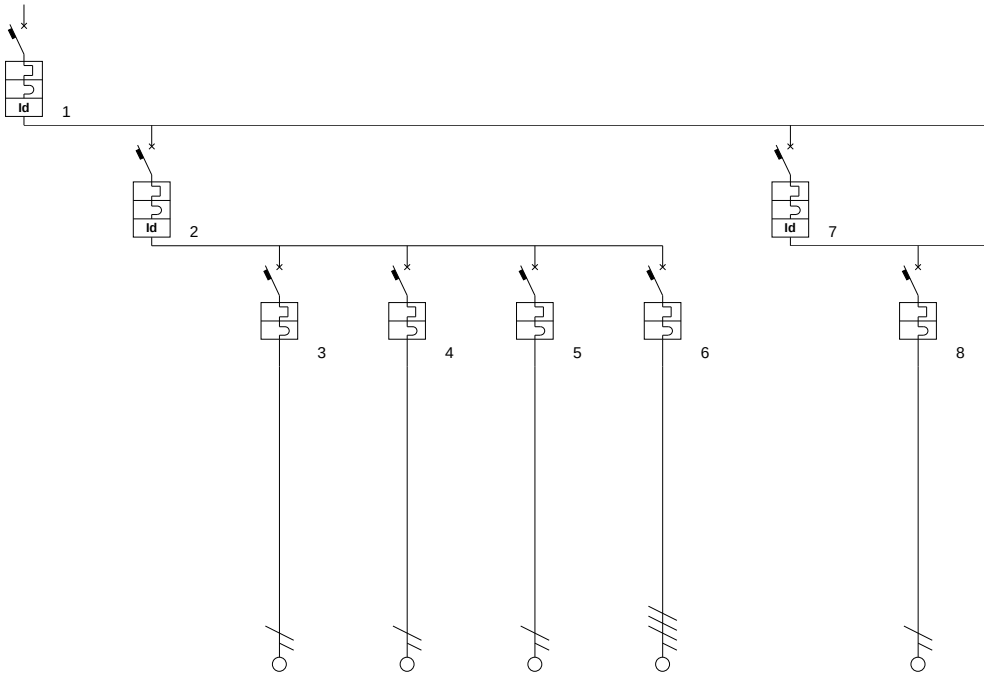

Descrizione linea								
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 N
Codice articolo	F84H/100	F84A/63	F881NA/16	F881NA/16	F881NA/16	F84A/16	F84A/63	F881NA/16
Modulo differenziale	G43/125AC	G43/63AC					G43/63AC	
Corrente regolata Ir [A]	1 • In = 100	1 • In = 63	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 63	1 • In = 16
Potenza totale	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Ku / Kc	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00
Potenza effettiva	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Corrente di impiego Ib [A]								
Sezione fase [mm²]	35		1,5	1,5	1,5	2,5		1,5
Sezione neutro [mm²]	25		1,5	1,5	1,5	2,5		1,5
Sezione PE [mm²]	25		1,5	1,5	1,5	2,5		1,5
Portata fase [A]	110		18	18	18	21		18
Lunghezza linea [m]	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0
C.d.T. linea / C.d.T. totale	0,00 % / 0,00 %		0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %		0,00 % / 0,00 %
Sezione cablaggio di fase [mm²]	50	25	4	4	4	4	25	4
Codice Morsetti	M70		M6	M6	M6	M6		M6

INPS Sede Regionale Campania

Via Medina, 63 - 80133 - NAPOLI

Progetto :
FERRARIS - QUADRO DISTR:PIANO TIPO LATO C

Disegnato :
Antonio Rocco MIELE

Coordinato :

N° di Disegno :
3

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
1 - PIANO TIPO LATO C

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 24/10/2012

Pagina : 3

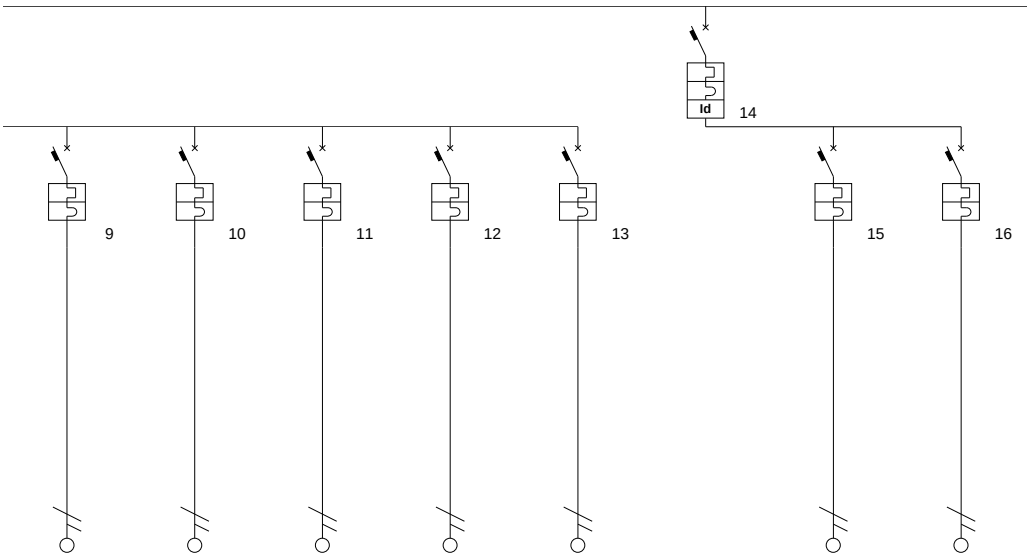

Descrizione linea								
Fasi della linea	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N
Codice articolo	F881NA/16	F881NA/16	F881NA/16	F881NA/10	F881NA/10	G8813A/20AC	F881NA/10	F881NA/10
Modulo differenziale								
Corrente regolata Ir [A]	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 16	1 • In = 10	1 • In = 10	1 • In = 20	1 • In = 10	1 • In = 10
Potenza totale	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Ku / Kc	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00
Potenza effettiva	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Corrente di impiego Ib [A]								
Sezione fase [mm²]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5
Sezione neutro [mm²]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5
Sezione PE [mm²]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5
Portata fase [A]	18	18	18	18	18		18	18
Lunghezza linea [m]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0
C.d.T. linea / C.d.T. totale	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %		0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %
Sezione cablaggio di fase [mm²]	4	4	4	2,5	2,5	6	2,5	2,5
Codice Morsetti	M6	M6	M6	M6	M6		M6	M6

INPS Sede Regionale Campania

Via Medina, 63 - 80133 - NAPOLI

Progetto :
FERRARIS - QUADRO DISTR:PIANO TIPO LATO C

Disegnato :
Antonio Rocco MIELE

Coordinato :

N° di Disegno :
3

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
1 - PIANO TIPO LATO C

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 24/10/2012

Pagina : 4

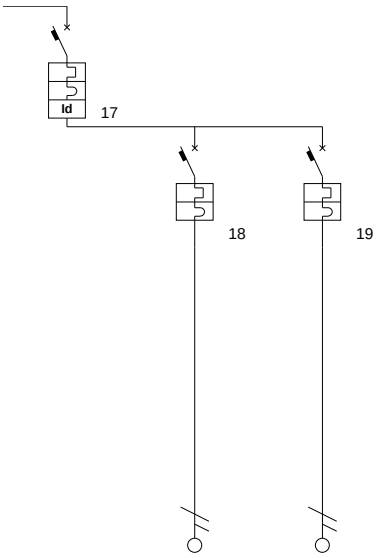

Descrizione linea									
Fasi della linea	L1 N	L1 N	L1 N						
Codice articolo	G8813A/20AC	F881NA/10	F881NA/10						
Modulo differenziale									
Corrente regolata Ir [A]	1 • In = 20	1 • In = 10	1 • In = 10						
Potenza totale	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW						
Ku / Kc	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00						
Potenza effettiva	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW						
Corrente di impiego Ib [A]									
Sezione fase [mm²]		1,5	1,5						
Sezione neutro [mm²]		1,5	1,5						
Sezione PE [mm²]		1,5	1,5						
Portata fase [A]		18	18						
Lunghezza linea [m]		1,0	1,0						
C.d.T. linea / C.d.T. totale		0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %						
Sezione cablaggio di fase [mm²]	6	2,5	2,5						
Codice Morsetti		M6	M6						