PARTICOLARE 1

FASE 1

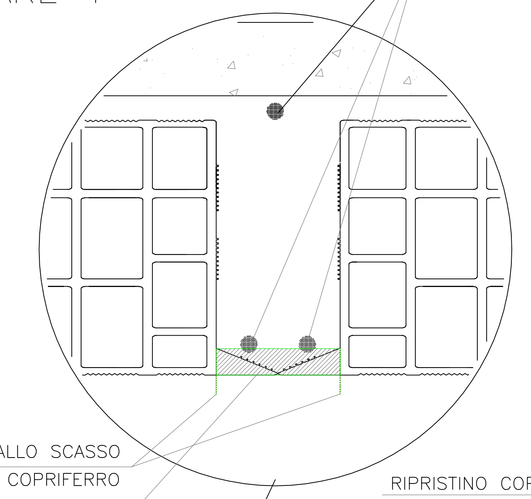

FASE 2

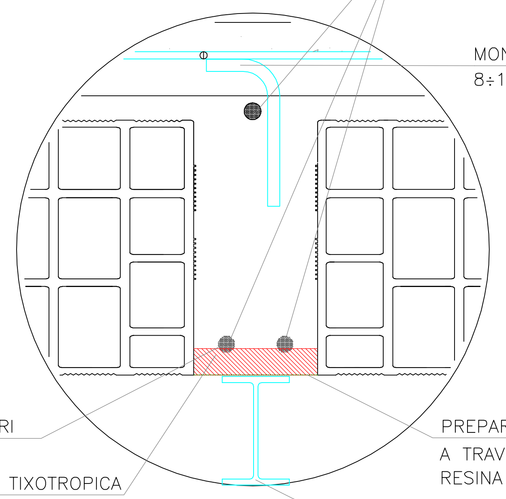

PARTICOLARE SOLAIO DI PROGETTO SEZ. A-A 1:10

RINFORZO INFERIORE IN CORRISPONDENZA DELLE TRAVI

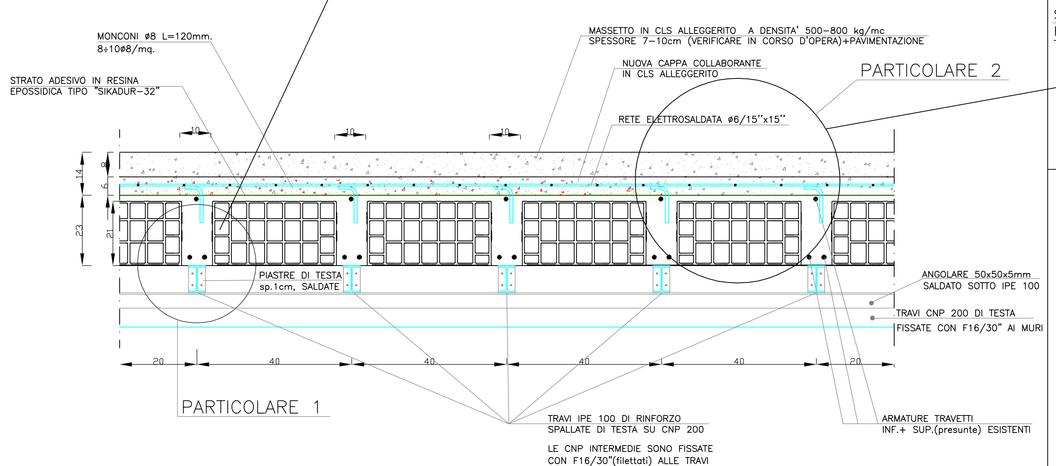

PARTICOLARE SOLAIO ESISTENTE SEZ. A-A 1:10

RINFORZO INFERIORE IN CORRISPONDENZA DELLE TRAVI

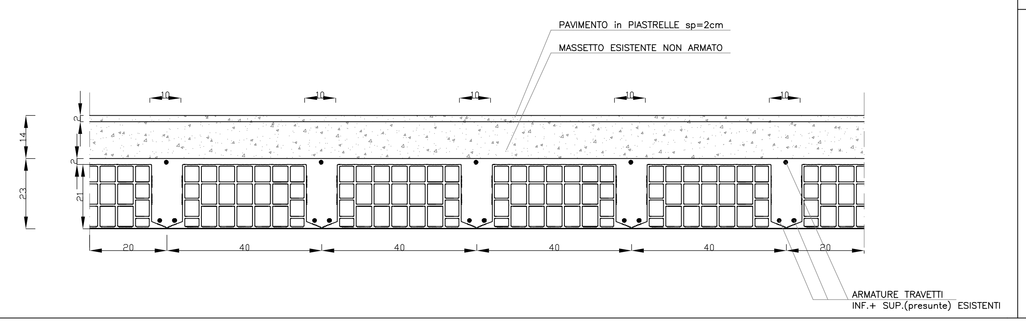

PARTICOLARE 2 CAPPA AGGIUNTIVA IN C.A. ALLEGGERITO

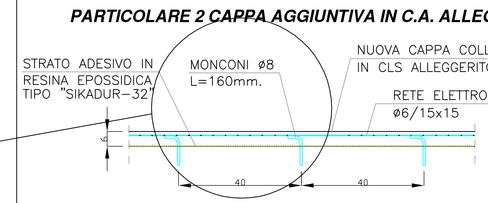

PARTICOLARE GIUNZIONE NUOVA CAPPA SU TRAVI ESISTENTI

SEZIONE B-B 1:20

(IN CORRISPONDENZA SCASSI MURI PERIMETRALI)

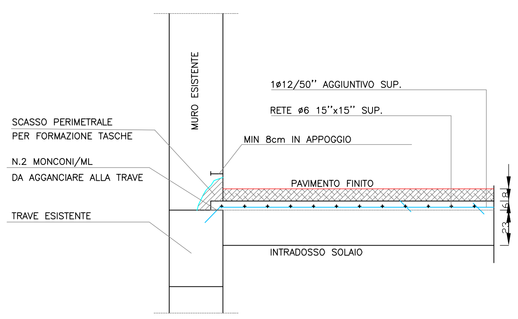

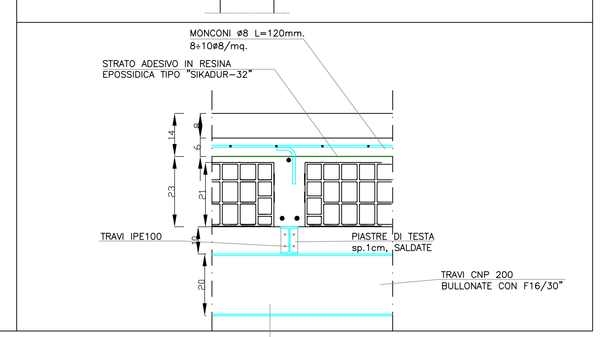

PARTICOLARE ATTACCO
TRAVI SU MURI LATERALI

SOLAIO PIANO INTERRATO

NOTE:

RINFORZO SUPERIORE CON SOLETTA SUPPLEMENTARE

FASI DI LAVORAZIONE:

1) ASPORTAZIONE COMPLETA DEL SOTTOFONDO FINO AL VIVO DELLA SOLETTA STRUTTURALE (VERIFICARE EFFETTIVO SPESSORE DEL MASSETTO E DELLA CAPPA ESISTENTE)
2) PREPARAZIONE DEI MONCONI INSERITI NEI TRAVETTI ESISTENTI TRAMITE INGHISAGGIO CON RESINE TIPO "HILTI HVU".(DIMENSIONI: VEDI PARTICOLARI)
3) GETTO DELLA NUOVA CAPPA COLLABORANTE IN CLS ALLEGGERITO TIPO "LECA1600", DA REALIZZARE PREVIA STESURA DI ADESIVO STRUTTURALE TIPO "SIKADUR 32 (SIKA)" E PULIZIA DELLE SUPERFICI CON ASPORTAZIONE DI QUALSIASI PARTE INCOERENTE. LE SUPERFICI SULLE QUALI APPLICARE IL PRODOTTO POSSONO PRESENTARSI UMIDE MA NON CON ACQUA STAGNANTE.
4) DOPO LA POSA DEL COLLANTE IL SUCCESSIVO GETTO DI CLS DEVE AVVENIRE NEL RSPETTO DEI TEMPI SEGUENTI IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTALE (SEGUIRE DISPOSIZIONI SCHEDA TECNICA).
5) LA POSA DELLA RETE ELETTROSALDATA PUO' AVVENIRE PRIMA DELLA POSA DEL COLLANTE O CONTEMPORANEAMENTE.
6) IL GETTO DELLA CAPPA SARA' EFFETTUATO DOPO AVER POSTO SOTTO IL SOLAIO ESISTENTE APPOSITE PUNTELLATURE IN SENSO TRASVERSALE AI TRAVETTI ESISTENTI.

RINFORZO INFERIORE CON TRAVI IPE

FASI DI LAVORAZIONE:

1) DOPPIO TAGLIO PRELIMINARE DEL FONDELLO PER SUCCESSIVA ASPORTAZIONE DEL COPRIFERRO SU OGNI TRAVETTO DEL SOLAIO
2) ASPORTAZIONE COMPLETA DEL FONDELLO E DEL COPRIFERRO IN CORRISPONDENZA AD OGNI TRAVETTO, FINO AL RINVENIMENTO DELLE ARMATURE INFERIORI
3) RIPRISTINO DEL COPRIFERRO PER PREPARAZIONE PIANO DI POSA DELLE TRAVI IPE 100 CON USO DI MALTE SPECIALI TIXOTROPICHE
4) POSIZIONAMENTO DI TRAVI CNP 200 SU MURI LAT. E TRAVI INT. CON FISSAGGI A TASSELLI: F16/30" (filettati) SUI MURI LATERALI LE IPE SARANNO SALDATE SOPRA LE CNP, SULLE TRAVI INTERMEDIE LE IPE SARANNO SPALLATE SUPERIORMENTE E FISSATE CON PIASTRE DI TESTA, BULLONI E SALDATE ALLE CNP SULLE TRAVI INTERMEDIE SARANNO INOLTRE SALDATI ANGOLARI 50x50x5mm SOTTO LE IPE 100
5) APPLICAZIONE DI TRAVI IPE 100 SU PIANO PREPARATO, DA AGGANCIARE ALLE CNP 200 LATERALI PREVIA PREPARAZIONE PRELIMINARI. VEDI PARTICOLARI E DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

N.B.- CONTROLLARE TUTTE LE MISURE IN LOCO- L'ESECUTORE E' RESPONSABILE

ACCIAIO PRESENTE: FeB 38 K nelle travi
ACCIAIO PRESENTE: FeB 32 K nei pilastri
ACCIAIO AGGIUNTO: FeB 44 K controllato

RETE ELETTROSALDATA SECONDO D.M. 14/2/92 - DIN 488

INPS DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Via M.Gonzaga n°6 Milano

COMMITTENTE

Lavori di realizzazione del Centro Medico Legale per l'Area Metropolitana Milanese nello stabile di proprietà INPS di Via G.B. Vico n.1-Milano 2^Lotto

PROGETTISTI

PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE
Ing. M. RIGOLI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
Per. Ind. D. di TORO

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. M. RIGOLI

COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Ing. M. RIGOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. D. PASSANITI

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE CIVILI
PARTICOLARI COSTRUTTIVI: RINFORZI STRUTTURALI

OPERA	ARGOMENTO	DOC. E PROC.	REVISIONE	FASE
A	OC	F001/0	-3	

ELABORATO

SCALA: VARIE
FILE NAME: _____
CARTELLA: POS.:
NOTE: PROT.:

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
4					
3					
2					
1					
0	EMISSIONE				