


SISTEMAZIONE DEGLI ARREDI

Gli sportelli per il pubblico saranno realizzati mediante il rimontaggio dei precedenti sportelli INPDAP costituiti da box a schiera di dimensioni 3,20 x 3,00 m circa cadauno, in pareti mobili cieche e vetrate ad altezza m 1,40 - 1,60 circa, attualmente depositati nei locali stessi dello stabile, ed eventualmente dovranno essere revisionati, integrati e/o riadattati in quei casi in cui si riscontrassero pezzi non affidabili, mancanti o inadatti.

Le pareti mobili, in parte resteranno quelle già esistenti, in parte saranno di nuova fornitura e realizzate con lo schema visibile dalla vista 3D sottostante, che verrà dettagliato in sede di esecuzione sulla base delle modulistiche e delle tipologie costruttive offerte dall'impresa.



La rampa disabili sarà realizzata con una struttura muraria posata sul piazzale esterno parcheggi, pavimentata con lastre di travertino o similare, e dotata di parapetti idonei al transito sia di normalmente abili sia diversamente abili. I particolari sono visibili sul disegno 4

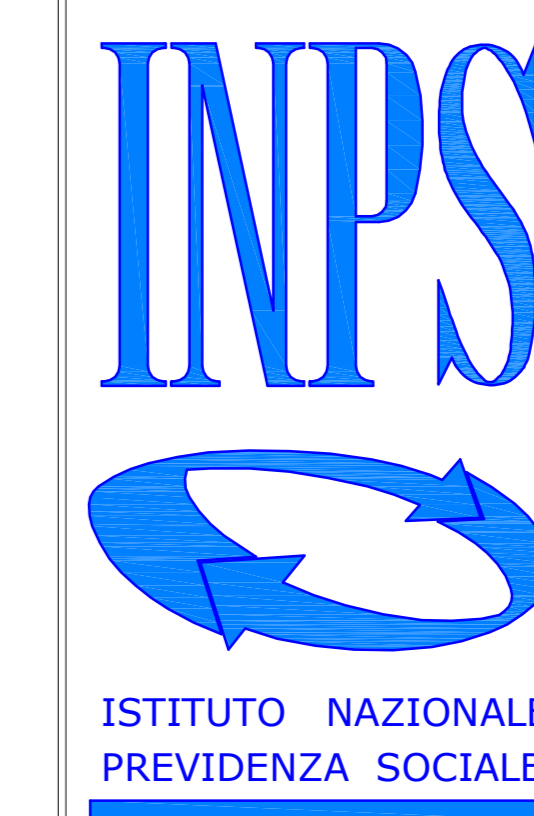

COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO
REGIONALE LAZIO
Viale Regina Margherita, 206 - 00198 ROMA

OGGETTO: Stabile ex INPDAP
via Umberto Quintavalle, 32

PROGETTO: Adeguamento locali ex CED alla nuova
destinazione d'uso "area consulenza pubblico"
PIANO SEMINTERRATO
PROGETTO ARREDI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Achille Elia

Data : marzo 2013

Rapp.:

0 1 2 3

I PROGETTISTI :
architettonico : geom. Enrico Melchiorre
climatizzazione : p.ind. Marco Febi
ing. Paola Bannetta
elettrico : ing. Giovanni Battista Vicedomini
p.ind. Valter Marocco

Agg.:

Tav.:

M3