 <p>Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Regionale Piemonte Coordinamento Area Tecnico Edilizia</p>	<p><b>SEDE INPS DI: ALESSANDRIA VIA MORBELLI N. 34</b></p>	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ARMADIO METALLICO</b></p>	<p><b>DATA 22/01/2018</b></p> <p><b>PAG. 1</b></p>
--	--	---	--

## ALLEGATO TECNICO PROGETTUALE

L'intervento, da effettuarsi presso la Sede INPS di Alessandria lato via Morbelli n. 34 (vedi figura n. 1 e n. 2), consiste nella fornitura e posa in opera di un armadio metallico in acciaio zincato dalle dimensioni interne non inferiori a cm 180 x 70 x 150 e completo di serrature.



Figura n. 1



Figura n. 2

Si danno qui di seguito alcune specifiche esecutive riguardanti l'intervento di che trattasi:

- fornitura e posa in opera di un armadio metallico in acciaio zincato (spessore della lamiera non inferiore a 1,2mm) dalle dimensioni di cm 180 x 70 x 150 (vedi figura n. 3).

I pannelli di lamiera devono essere montati su un telaio, composto da profilati metallici anch'essi in acciaio zincato, al fine di garantire robustezza e stabilità all'intero manufatto. L'armadio deve inoltre essere dotato di tre sportelli con chiusura a battente (dotati ciascuno di tre cerniere), di cui 2 con apertura lato marciapiede ed uno lato interno di proprietà INPS; detti sportelli devono essere altresì completi di serratura con apertura a chiave quadrangolare, a tal riguardo la ditta dovrà fornire due chiavi di tale tipologia, e di fessure di areazione così come indicativamente riportato nelle figura n. 3 e n. 5

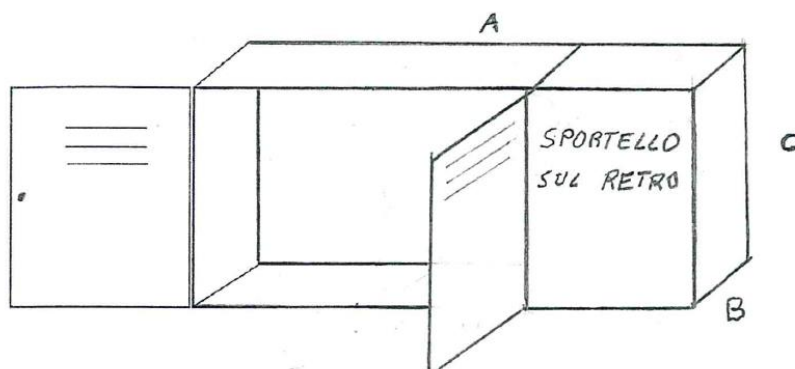




Figura 3


**Misure interne armadio: A cm 180 - B cm 70 - C cm 150  
(l'armadio fornito deve essere dotato di tre sportelli)**

 Istituto Nazionale Previdenza Sociale  Direzione Regionale Piemonte Coordinamento Area Tecnico Edilizia	<b>SEDE INPS DI: ALESSANDRIA VIA MORBELLI N. 34</b>	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ARMADIO METALLICO</b>	<b>DATA 22/01/2018</b>  <b>PAG. 2</b>
---	---	--	---

Realizzazione di tutte le opere connesse all'installazione del predetto armadio consistenti nella modifica dell'attuale recinzione metallica per adattarla alle dimensioni dell'armadio fornito; al riguardo si precisa che la sua posizione deve essere posta a filo della proprietà dell'Istituto e il tetto di copertura deve avere una minima pendenza tale da evitare il ristagno dell'acqua. Il nuovo armadio deve essere inserito nella recinzione metallica esistente, la cui posizione verrà definita successivamente con la società distributrice del gas, sono quindi comprese le operazioni di taglio e di rinforzo della stessa, idoneo fissaggio del manufatto sia sulla recinzione stessa che a pavimento al fine di garantire idonea stabilità (*staffe di sostegno, opere murarie occorrenti per la base di appoggio, ecc.*). Dovranno essere effettuate inoltre tutte le rifiniture del manufatto al fine di evitare la presenza di sporgenze, spuntoni, ecc. che possono causare tagli e infortuni alle persone che transitano sui marciapiedi (interno ed esterno), è altresì compreso la verniciatura dei tratti di ringhiera oggetto di modifiche e quanto altro occorrente.

L'armadio deve essere dotato di fori di passaggio delle tubazioni del gas sia in arrivo che in uscita; a tal riguardo si precisa che la posizione sarà concordata con la ditta distributrice del gas e con la ditta che realizzerà il circuito interno di mandata del gas.

Tenuto conto che si opera in prossimità del marciapiede comunale saranno a carico della ditta tutti gli oneri riguardanti l'eventuale richiesta di occupazione del suolo pubblico e la delimitazione dell'area interessata ai lavori per tutto il tempo dell'intervento.

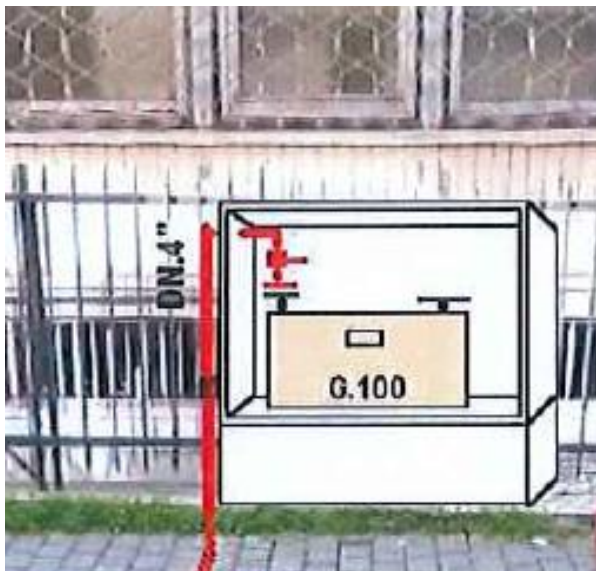



**Figura n. 4**



**Figura n. 5**

L'esecuzione dell'intervento dovrà essere concordato con la ditta che provvederà all'allacciamento alla rete gas metano, pertanto si intendono

 Istituto Nazionale Previdenza Sociale  Direzione Regionale Piemonte Coordinamento Area Tecnico Edilizia	<b>SEDE INPS DI: ALESSANDRIA VIA MORBELLI N. 34</b>	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ARMADIO METALLICO</b>	<b>DATA 22/01/2018</b>  <b>PAG. 3</b>
---	---	--	---

compresi tutti gli accessi richiesti dalla succitata ditta ai fini dei opportuni sopralluoghi e dell'esecuzione di tutte quelle rifiniture ritenute necessarie. Resta inteso che tutte le immagini inserite sono da considerarsi ai soli fini descrittivi di collocazione e di indicazioni di massima; la ditta nell'eseguire l'intervento dovrà attenersi sia alle specifiche tecniche fornite nel presente documento che a tutte quelle comunque occorrenti al fine di dare l'intera opera compiuta a regola d'arte.

*Allegato tecnico redatto dal Per.Ind. F. Boscaino*