Data di pubblicazione: *13/12/2019*
Nome allegato: *all.10 Caltanisseta planimetria locali-signed.pdf*
CIG: *8138563AA4 (unico);*
Nome procedura: *Sede INPS di Caltanissetta – Via Cavour n° 116. Lavori di sostituzione degli infissi. PTL 2019-01-SIC-0006*

COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE SICILIA UFFICIO TECNICO REGIONALE PALERMO	TAVOLA
Oggetto: Stabile di Caltanissetta - Via Cavour,116 Lavori di sostituzione degli infissi esterni.	1
STATO DI PROGETTO	Scala: 1:50 - 1:20
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Domenico Barberi	
Progetto opere edili: Geom. Paolo Calderaro	
DATA SETTEMBRE 2019	Elaborazione grafica: Geom. S.re Caravello

INFISSI ESTERNI con apertura a battente e ribalta						
PIANO			TIPO	QUANTITA'	DIMENSIONI (mm)	SUPERFICE (mq)
R	1°	2°	A	68	1,20x2,00	163,20
R	1°	2°	B	37	1,50x2,00	111,00
R			D	1	0,60x1,50	0,90
R			E	1	0,75x1,50	1,125
R			F	1	1,05x2,00	2,10
		3°	G	1	0,65x1,10	0,715
		3°	H	2	0,85x0,85	1,445
		3°	I	2	0,95x1,70	3,23
		3°	L	2	1,20x1,70	4,08
		Totale		115		288,532

INFISSI ESTERNI con apertura a battente o vasistas						
PIANO			TIPO	QUANTITA'	DIMENSIONI (mm)	SUPERFICE (mq)
R				2	1,50x1,00	3,00
		3°	M	1	0,95x2,20	2,09
R				2	1,75x1,70	5,95
	1°			2	1,15x2,00	4,60
		2°	P	2	1,75x1,00	6,90
R				1	1,90x2,20	4,18
	1°	2°	Q	1	1,90x6,80	12,92
		3°	S	1	1,90x0,80	1,52
		Totale		12		45,12

	QUANTITA'	SUPERFICE
TOTALE COMPLESSIVO	n.127	Mq.334,652

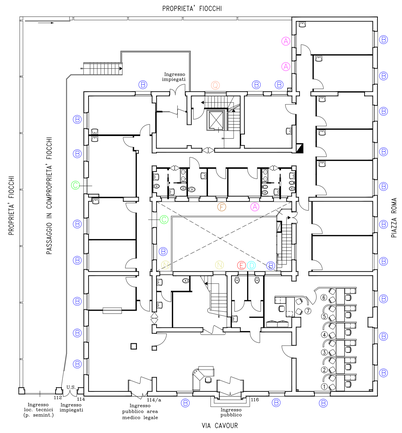

PIANO RIALZATO

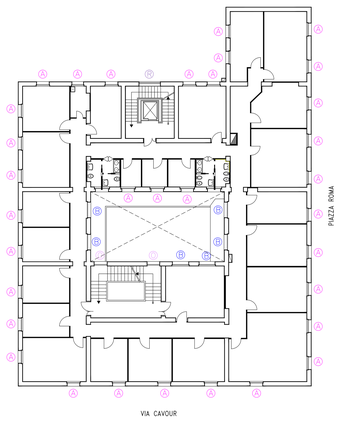

PIANO PRIMO

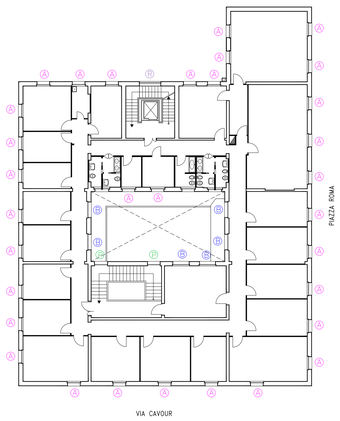

PIANO SECONDO

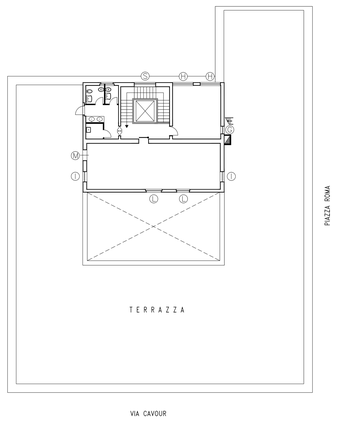

PIANO TERZO

ABACO INFISSI ESTERNI

PIANO	TIPO	QUANTITA'	INFISSO A	INFISSO B	INFISSO C	INFISSO D	INFISSO E	INFISSO F	INFISSO N	INFISSO Q
Rialzato	A	3	2 battenti e ribalta con sopraluce fisso	2 battenti e ribalta con sopraluce fisso	portafinestra 2 battenti con sopraluce fisso	vetro opaco a battente e ribalta	vetro opaco a battente e ribalta	2 battenti e ribalta con sopraluce fisso	N.1 infisso vetro opaco vasistas	vasistas
	B	25								
	G	2								
	D	1								
	E	1								
	F	1								
	N	2								
	Q	1								
	Totale	36								

PIANO	TIPO	QUANTITA'	INFISSO A	INFISSO B	INFISSO O	INFISSO R
Primo	A	33	2 battenti e ribalta con sopraluce fisso	2 battenti e ribalta con sopraluce fisso	vasistas	2 vasistas
	B	6				
	O	2				
	R	1				
	Totale	42				

PIANO	TIPO	QUANTITA'	INFISSO A	INFISSO B	INFISSO P
Secondo	A	32	2 battenti e ribalta con sopraluce fisso	2 battenti e ribalta con sopraluce fisso	vasistas
	B	6			
	P	2			
	Totale	40			

PIANO	TIPO	QUANTITA'	INFISSO C	INFISSO H	INFISSO I	INFISSO L	INFISSO M	INFISSO S
Terzo	G	1	a battente e ribalta	a battente e ribalta	2 battenti e ribalta	2 battenti e ribalta	portafinestra a battente	vasistas
	H	2						
	I	2						
	L	2						
	M	1						
	S	1						
	Totale	9						

DISEGNI INFISSI
SCALA 1:50